


Комбинированные кабели для систем видеонаблюдения

Описание	RG-59 +2×0,50 мм ²	RG-59 +2×0,75 мм ²	RG-6 +2×0,50 мм ²	RG-6 +2×0,75 мм ²	RG-6+2×1,5 мм ² +2×0,5 мм ²
----------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

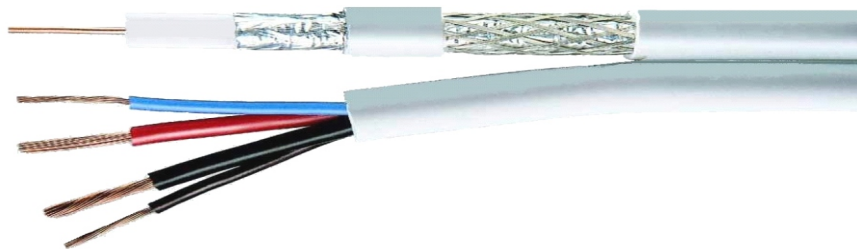

Электрические параметры							
Волновое сопротивление	Ом	75+/-3	75+/-3	75+/-2	75+/-2	75+/-3	
Емкость	пФ/м	54,5+/-3	56,8+/-3	67+/-1	54,5+/-3	51,5+/-3	
Скорость распространения	%	85	85	85	85	84	
Сопротивление	Внутр. проводник	Ом/км	35,5	35,5	22,5	22,5	22,5
	Внешн. проводник	Ом/км	24,6	24,6	24	24	13,9
Затухание при 20°	1 МГц	дБ/100 м	0,86	0,86	0,68	0,68	0,67
	5 МГц	дБ/100 м	1,93	1,93	1,53	1,53	1,49
	10 МГц	дБ/100 м	2,73	2,73	2,17	2,17	2,11
	50 МГц	дБ/100 м	6,13	6,13	4,85	4,85	4,72
	100 МГц	дБ/100 м	8,68	8,68	6,87	6,87	6,69
	200 МГц	дБ/100 м	12,30	12,30	9,74	9,74	9,47
	300 МГц	дБ/100 м	15,09	15,09	11,95	11,95	11,62
	470 МГц	дБ/100 м	18,93	18,93	14,98	14,98	14,58
Обратные потери	862 МГц	дБ/100 м	25,75	25,75	20,37	20,37	19,82
	1000 МГц	дБ/100 м	27,77	27,77	21,97	21,97	21,37
	1350 МГц	дБ/100 м					
	1750 МГц	дБ/100 м					
	2150 МГц	дБ/100 м					
Экранирование	30-470 МГц	дБ	>23	>23	>23	>23	>23
	470-862 МГц	дБ	>20	>20	>20	>20	>20
	862-2150 МГц	дБ	>18	>18	>18	>18	>18
Экранирование	5-10 МГц	дБ	>70	>75	>55	>75	>75
	10-30 МГц	дБ	>75	>90	>60	>85	>85
	30-1000 МГц	дБ	>85	>90	>65	>90	>90

Конструкция							
Центральный проводник			Медь	Медь	Медь	Медь	Медь
	Ø мм		0,80	0,80	1,02	1,02	1,02
Диэлектрик			ФВПЭ	ФВПЭ	ФВПЭ	ФВПЭ	ФВПЭ
	Ø мм		3,7±0,15	3,7±0,15	4,3±0,15	4,3±0,15	4,6±0,15
Ламинированная фольга			-	-	Al/Pet/Al	Al/Pet/Al	Al/Pet/Al
Оплетка			Медь	Медь	Медь луженая	Медь луженая	Медь луженая
Плотность заполнения	%		85	85	60	60	60
Жилы питания			медь	медь	медь	медь	медь
			2 x 0,50 мм ²	2 x 0,75 мм ²	2 x 0,50 мм ²	2 x 0,75 мм ²	2x0,50мм ² + 2x1,50мм ²
Внешняя оболочка			ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ
	Ø мм		6,1/13,1	6,1/13,4	6,8/15,6	6,8/15,6	6,8/15,8
Min. радиус изгиба	мм		35	40	50	50	55
Код кабеля			4949	4815	4769	4950	4814
Цвет кабеля			Черный, белый, серый	Черный, белый, серый	Черный, белый, серый	Черный, белый, серый	Черный, белый, серый
Упаковка			100, 200, 300 метров на катушках				
Масса	кг/км		60,2	65,0	71,4	76,3	125,0